GM GROUP
Євромоторс

Україна, м.Хмельницький
вул.Трудова, 2а

+380 (067) 311 62 92

* У зв'язку з постійним вдосконаленням продукції, технічні дані можуть змінюватися.
Цей каталог не є комерційною пропозицією






КАТАЛОГ

Комунальної, дорожньої
та будівельної спецтехніки



GM GROUP
Євромоторс

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

ВАКУУМНІ МАШИНИ

Пропонуємо скористатися вигідною пропозицією та купити вакуумні машини для використання працівниками комунальних служб та підприємств, що займаються таким затребуваним видом бізнесу.

Сучасна вакуумна машина користується великим попитом в літній період на дачних ділянках та протягом всього року у власників приватних будинків в сільській місцевості. Накопичення нечистот постійно відбувається незалежно від наших побажань, тому таку техніку замовляють з регулярною періодичністю.



СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАР

ДЛЯ ПІДСВІЧУВАННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ.



ІТАЛІЙСЬКІЙ ВАКУУМНИЙ НАСОС JUROP

(ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІД 318 ДО 730 М³ НА ГОДИНУ), ГЛИБИНА ВСМОКТУВАННЯ – 6,5 М)



СИСТЕМИ ШВИДКОГО З'ЄДНАННЯ ТИПУ «CAMLOCK»

ДЛЯ ШВИДКОГО З'ЄДНАННЯ ВСМОКТУЮЧИХ РУКАВІВ З ЦИСТЕРНОЮ І МІЖ СОБОЮ

GM GROUP Євромоторс

МОБІЛЬНІ НИЗЬКОШВИДКІСНІ ПОДРІБНЮВАЧІ

Подрібнювачі із серії **Pronar MRW 2.75** призначені для фірм, які цінують універсальність обладнання та його компактні розміри. Доступність різних типів легкозамінних валів дозволяє підібрати подрібнювач для конкретного завдання.

Pronar MRW 2.75 доступний у версії на гаковому або гусеничному шасі. Встановлений у подрібнювачі двигун Volvo Penta потужністю 210 кВт дозволяє забезпечити плавну роботу навіть із важкими матеріалами. У поєднанні з гідравлікою зі змінною витратою є можливість досягти високої продуктивності без великої витрати палива

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MR W 2.7 5h	MR W 2.7 5g
Габаритні розміри (довжина/ширина/ висота) [мм]	6700/2486/2740	6642/2491/2990
Вага [кг]	~16000*	~16500*
Кіл-ть валів	2	2
Довжина робочих валів [мм]	1550	1550
Висота завантаження [мм]	2520	2750
Розмір робочої камери (довжина /ширина) [мм]	1620/2340	1620/2340
Місткість засипного лотка [м³]	~2,5	~2,5
Двигун	Volvo Penta 7.7l, 210кВт, Stage V/Tier 4 Final	Volvo Penta 7.7l, 210кВт, Stage V/Tier 4 Final



PRONAR MRW 2.75H



PRONAR MRW 2.75G

GM GROUP Євромоторс

ЩОКОВА ДРОБАРКА PRONAR MJC 6510

Щокова дробильна установка **Pronar MJC 6510** розроблена для подрібнення першого ступеня. Розміри засипного отвору дробильної камери – 1015x650. Це дозволяє працювати з вхідним матеріалом розміром 500-600 мм без ризику засмічення та непотрібного простою. Гідравлічне регулювання проміжку в діапазоні 30-120 мм дозволяє просто та швидко адаптувати машину до роботи з різними матеріалами. Велика відстань між камерою та нижнім транспортером забезпечує плавне переміщення матеріалу без ризику засмічення. Система попереднього відсіювання дрібної фракції покращує якість дроблення та продовжує термін служби покриттів. Можливість регулювання багатьох параметрів за допомогою дистанційного пульта підвищує комфорт роботи та забезпечує безпеку оператора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MJC 651 0
Тип	щокова
Габаритні розміри (довжина/ширина/ висота) [мм]	12900x2550x3230
Вага [кг]	~33000
Розміри засипного отвору дробильної камери (ширина/довжина) [мм]	1015x650
Регулювання проміжку	гідравлічна
Діапазон регулювання проміжку (мін-макс) [мм]	30-120
Максимальний розмір вхідного матеріалу [мм]	600
Ширина головного транспортера [мм]	1000
Висота вивантаження головного транспортера [мм]	3200
Ширина бічного транспортера [мм]	650
Висота вивантаження бокового транспортера [мм]	2100
Двигун	C
Об'єм	7,1
Потужність	186 кВт (256 HP)







ВАКУУМНІ МАШИНИ

ВАКУУМНА МАШИНА
КО-503В-20



4 м^3 – об'єм цистерни

ВАКУУМНА МАШИНА
КО-503В-26



6 м^3 – об'єм цистерни

ВАКУУМНА МАШИНА
КО-503В-23



10 м^3 – об'єм цистерни

ВАКУУМНА МАШИНА
КО-503В-30



12 м^3 – об'єм цистерни

ВАКУУМНА МАШИНА
КО-503В-51



18 м^3 – об'єм цистерни

ВАКУУМНА МАШИНА **КО-503В-26**



6 м^3 – об'єм цистерни

Задня кришка відкривається для видалення густих фракцій.

Також, задня кришка обладнана двома пробно-спускними кранами.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВАКУУМНИЙ АВТОМОБІЛЬ **КО-503 В-56**



12 м^3 – об'єм цистерни, потужний вакуумний насос з приводом від КВП базового автомобіля продуктивністю 730 м^3/год

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНИХ АВТОМОБІЛІВ

Марка	КО-503В 20	КО-503В 26	КО-503В 23	КО-503В 30	КО-503В 51	КО-503В 24	КО-503В 56
Базове шасі	JAC N90	JAC N120	Daewoo Maximus HC2AA	MAN TGM26.320 TGM26.320	Renault D26	Dayun CGC1120	Mercedes Actros 3341
Продуктивність насосу, м³/год, не менше	318	390	390	730	730	390	730
Об'єм цистерни м³, не більше	4.0	5.0	9.0	12.0	18.0	6.0	12.0
Маса спорядженої машини, кг, не більше	5630	6745	9925	13920	10970	6745	13400
Маса спецоблад-нання, кг, не більше	1000	1200	2485	3320	3370	1495	3100
Маса машини повна, кг, не більше	9030	11980	20500	26500	26000	10100	30500
Найбільше розрідження, створюване вакуумним насосом, МПа, не менше	0,08	0,08	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
Максимальна глибина всмокту-вання м, не менше	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Швидкість напов-нення цистерни, хв, не більше	5-7	6-8	7-10	12-14	9-12	6-8	9-12
Швидкість спорожнення цистерни самопливом, м³/ год, не менше	35	35	35	35	35	35	35
Колісна формула	4x2	4x2	4x2	6x4	6x4	4x2	6x6

* Обладнання може бути змонтоване на шасі замовника.

Завдяки міцній конструкції та простим принципам роботи **мобільні просіювачі** ідеально підходять для роботи з різними матеріалами – ґрунтом, компостом, відходами, вугіллям та біомасою.

Просіюючий барабан виробляється відповідно до бажання клієнта - кругла або квадратна перфорація, з будь-яким розміром отворів.

Розміримашинитаздатністьагрегуватиїїзрізнимитранспортними засобами, наприклад вантажівками та самоскидами, дозволяє переміщати її дорогами загального користування без подання спеціальних дозволів.

Конструкція просіювача дозволяє проводити швидку зміну барабанів, коли потрібен інший розмір отворів.



PRONAR MPB 20.55G

PRONAR MPB 18.47





PRONAR MPB 20.72

Мобільні низькошвидкісні подрібнювачі призначені для попередньої обробки багатьох видів матеріалів: комунальних та будівельних відходів, піддонів, сміття, залишків дерев, коренів, габаритних матеріалів.

Важливою перевагою машини є її мобільність і здатність швидко переміщатися в будь-яке місце.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗЬКОШВИДКІСНИХ ПОДРІБНЮВАЧІВ PRONAR MRW

	MRW 2.85	MRW 2.85g	MRW 2.85h	MRW 2.1010	MRW 1.300
Загальна вага, кг	24 000	26 380	21 500	40 000	25 000
Двигун	Cat, 298 кВт		Cat, 298 кВт	Volvo Penta, 565 кВт	Volvo Penta, 405 кВт
Тип шасі (завантаження)	Колісне	Гусеничне	Крюкове	Гусеничне	Колісне
Кількість робочих валів	2				1
Швидкість обертання робочого валу, об/хв	37			34	27
Продуктивність, т/год	До 80			До 100	До 120
Розмір фракції, мм	Від 100 до 300			Від 80 до 300	Від 80 до 300
Розмір робочої камери (довжина/ширина), мм	1720/2340			2440/2880	3650/2200
Об'єм скату, м³	3	4,5		4,5	-

GM GROUP
Євромоторс



МУЛОСОСНІ СПЕЦАВТОМОБІЛІ

МУЛОСОСНИЙ АВТОМОБІЛЬ
КО-503ІВ-26



Об'єм цистерни 4 м^3
Продуктивність насосу Jurop PN-58 – 390 м^3 на годину.
Максимальна глибина всмоктування – 6.5 м*

МУЛОСОСНИЙ АВТОМОБІЛЬ
КО-503ІВ



Об'єм цистерни 10 м^3
Продуктивність насосу Jurop PN-124 – 730 м^3 на годину.
Максимальна глибина всмоктування – 6.5 м*

МУЛОСОСНИЙ АВТОМОБІЛЬ
КО-503ІВ-28



МУЛОСОСНИЙ АВТОМОБІЛЬ НА БАЗІ DAEWOO



Об'єм цистерни 8 м^3
Продуктивність насосу Jurop PN-124 – 730 м^3 на годину.
Максимальна глибина всмоктування – 6.5 м*

*Можливе збільшення максимальної глибини всмоктування за допомогою встановлення додаткового обладнання.

Мобільні стрічкові конвеєри **PRONAR серії MPT** є ідеальним рішенням для мобільного зберігання сипучих матеріалів, щебеню або компосту.

Машина легко інтегрується з подрібнювачами та просіювачем для підвищення їх ефективності.

Використання конвеєра забезпечує економію до 75% у порівнянні зі звичайним навантажувачем.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОБІЛЬНИХ СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ

	MPT 15g	MPT 18/1g	MPT 24/1g	MPT 18	MPT 24
Вага, т	9 385	9 720	11 265	13 800	15 600
Макс. продуктивність, т/год	400			Від 500 до 600	
Макс. висота вивантаження, мм	7 413	8 710	10 600	8 700	11 300
Макс. кут нахилу конвеєра, град	27		26,5	25,2	27,2
Ширина стрічки, мм	900			1000	
Двигун	Cat, 36 кВт			Cat, 55 кВт	



MECALAC **TLB870**



MECALAC **TLB880**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	TLB 870	TLB 880	TLB890	TLB990
Експлуатаційна вага, кг	8215	8370	8722	9000
Двигун	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Потужність двигуна, кВт	70	74,5	74,5	74,5
Трансмісія	Synchro Shuttle*	Synchro Shuttle*	Synchro Shuttle*	Power Shift
Паливний бак, л	140	135	135	135
Ковш навантажувача (7 в 1), м.куб	1,0	1,2	1,2	1,2
Максимальна висота вивантаження при 45°, мм	2 722	2 722	2 850	2 906
Ковш зворотньої лопати, м.куб	0,06 - 0,26	0,06 - 0,26	0,06 - 0,26	0,06 - 0,26
Глибина копання, мм	5 744	5 744	5 698	5 642
Висота завантаження, мм	4 939	4 939	4489	4545

*додаткова опція Power Shift



MECALAC **TLB890**



MECALAC **TLB990**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛОСОСНИХ АВТОМОБІЛІВ

Марка	КО-503ІВ-26	КО-503ІВ-28	КО-503ІВ
Базове шасі	JAC N120	JAC N200	JAC N350
Продуктивність насосу, м³/год, не менше	390	730	730
Об'єм цистерни м³, не більше	4.0	8.0	10.0
Маса спорядженої машини, кг, не більше	7640	11820	14900
Маса спецобладнання, кг, не більше	2390	3120	4300
Маса машини повна, кг, не більше	12500	20500	26500
Найбільше розрідження, створюване вакуумним насосом, МПа, не менше	0,085	0,085	0,085
Максимальна глибина всмоктування м, не менше	6.5	6.5	6.5
Кут підйому цистерни, градус, не менше	60	60	60
Швидкість наповнення цистерни, хв, не більше	5-7	6-8	7-10
Швидкість спорожнювання цистерни самопливом, м³/год, не менше	35	35	35
Колісна формула	4x2	4x2	6x4

*Обладнання може бути змонтоване на шасі замовника.
**Можлива комплектація додатковим устаткуванням за погодженням із замовником.

Каналопромивні машини призначені для аварійного та профілактичного очищення каналізаційних і водостічних труб, відстійників, колодязів, зливової каналізації та ліквідації засмічень в каналізаційних системах.

Спеціальне обладнання складається з: цистерни, водяного насоса з приводом, барабана з намотаним рукавом, гідравлічної системи та додаткового обладнання. Насос і барабан з рукавом розміщені в опалювальних відсіках, що дозволяє використовувати машину протягом всього року.

Машини комплектуються набором розмивочних насадок, які застосовуються в залежності від діаметру труб та ступеня їх засміченості, що дозволяє розмивати осад водяними струменями під високим тиском.

ШИРОКИЙ ВИБІР
РОЗМИВОЧНИХ НАСАДОК



СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ОПАЛЕННЯ ВІДСІКІВ WEBASTO






ЗРУЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ОБЕРТІВ НАСОСУ



БАРАБАН З АВТОМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ



МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

GM GROUP Євромоторс

СНІГООЧИСНИКИ РОТОРНІ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	OW 1.5	OW 2.1	OW 2.4	OW 2.6
Робоча ширина, мм	1500	2100	2400	2600
Дальність викиду, м	5-20	5-30	5-30	5-30
Привід	ВОМ	гідравлічний або ВОМ		ВОМ
Необхідна потужність носія, к.с	25-60	50-95	70-150	140
Необх. продуктивність гідравлічної системи, л/хв	-	100-140	135-195	-
Мін. тиск в гідравлічній системі, бар	-	250	250	-

ВІДВАЛИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ ТА АВТОМОБІЛІВ





Пропонуємо широкий вибір відвалів до тракторів або спецтехніки.

GM GROUP Євромоторс

НАВІСНІ ПІСКОРОЗКИДАЧІ PRONAR **PS-250(250M)/ PW-120**





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВІСНИХ РОЗКИДАЧІВ ПІСКУ

	PS-250 (250M)	PW-120
Вантажопідйомність	300(600) кг	375 кг
Місткість резервуару	250(500) л.	385 л.
Необхідна потужність	від 15 (11) к.с.	
Кріплення	на задню ТСН	
Тип приводу	ВВП, гідравлічний	ВВП, гідравлічний, електричний

ПРИЧІПНІ ПІСКОРОЗКИДАЧІ PRONAR **T130/ T131/ T132**





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЧІПНИХ ПІСКОРОЗКИДУВАЧІВ

	T - 130	T - 131	T - 132
Вантажопідйомність	2500 кг	3800 кг	5500 кг
Місткість резервуару	2 м³	3 м³	4 м³
Ширина розкидування	1800-2800 мм		
Мін. необхідна потужність	48 к.с.	60 к.с.	70 к.с.
Необхідна продуктивність гідр. системи	32 л/хв.		

КАНАЛОПРОМИВНА МАШИНА
КО-503КП-26



Призначена для промивання труб діаметром від 150 до 1000 мм.
Завдяки високому тиску в 160 атм очищення проводиться швидко і ефективно.

Довжина рукава складає 100 м, в комплект входить набір промивних насадок для рукава, що дозволяє застосовувати автотехніку на різних об'єктах.

Об'єм цистерни складає 5 м³

КАНАЛОПРОМИВНА МАШИНА
КО-503КП-48



Цистерна обладнана датчиком рівня води з сигналізацією. Основний барабан поворотний.
Система гідравлічного змотування / розмотування рукава з системою автоматичного укладання.
На каналопромивний автомобіль також встановлено унікальну автономну телеінспекційну систему P350 flexitrax для моніторингу стану каналізаційних мереж.

Об'єм цистерни складає 7,0 м³

КАНАЛОПРОМИВНА МАШИНА
КО-503КП-28



Призначена для промивання труб діаметром від 150 до 1000 мм.
Завдяки високому тиску в 190 атм очищення проводиться швидко і ефективно.

Довжина рукава складає 100 м, в комплект входить набір промивних насадок для рукава, що дозволяє застосовувати автотехніку на різних об'єктах.

Об'єм цистерни складає 8,0 м³

КАНАЛОПРОМИВНА МАШИНА
КО-503КП-40




Призначена для промивання труб діаметром від 150 до 1000 мм.
Завдяки високому тиску в 190 атм очищення проводиться швидко і ефективно.
Допоміжне обладнання: пристрій обмивання РВТ, автономний повітряний дизельний обігрівач, система заповнення насоса незамерзаючою рідиною, ручний пістолет зі шлангом, комплект розмивочних насадок, заправна колонка, заправний рукав, що направляє вузол з системою обмивання рукава, освітлення робочих відсіків. Також спецавтомобіль додатково укомплектовано снігоочисним поворотним відвалом.


Об'єм цистерни складає 7,7 м³

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОПРОМИВНИХ АВТОМОБІЛІВ

Марка	КО 503КП-26	КО 503КП-28	КО 503КП-40	КО 503КП-48
Базове шасі	JAC N120	JAC N200	КрАЗ 5401Н2	Renault D15
Об'єм цистерни м³, не більше	5.0	8.0	7.7	7.0
Маса спорядженої машини, кг, не більше	7400	12000	9450	7830
Маса спецобладнання, кг, не більше	2150	2300	2750	2530
Маса машини повна, кг, не більше	12500	20500	18700	15000
Діаметр очисних труб, мм	150 -1000			
Витрати води, л/хв	122	212	212	212
Робочий тиск водяного насосу, МПа	14	16	16	16
Максимальний тиск водяного насосу, атм	160	190	190	190
Довжина рукава високого тиску, м	100	100	100	100
Колісна формула	4x2	4x2	4x2	4x2

*Обладнання може бути змонтоване на шасі замовника.
**Можлива комплектація додатковим устаткуванням за погодженням із замовником.

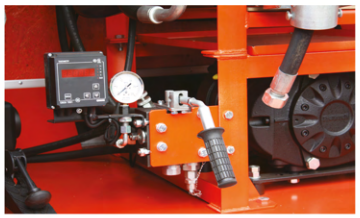

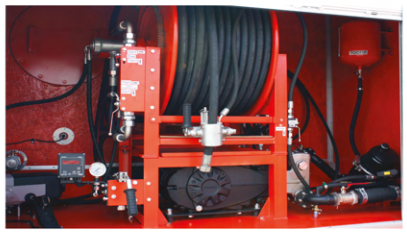

СНІГОПРИБИРАЛЬНО-ПІДМІТАЛЬНА ЩІТКА **PRONAR ZM-28H**



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча ширина прямо	2 800 мм
Робоча ширина при макс. куті +/- 25 град	2 600 мм
Привід	гідравлічний
Мінімальна продуктивність гідравлічної системи	від 50 до 100 л/хв
Кріплення	передня ТСН
Тиск гідравлічної системи	220 - 240 бар
Електроживлення, V	12V

КОСАРКИ-МУЛЬЧЕРИ ЗАДНІ-БОКОВІ **BBK**





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		BBK 160M	BBK 180M	BBK 200M
Робоча ширина, мм		1600	1800	2000
Радіус захвату ,мм		3040	3260	3480
Робочий кут - вниз		65	65	65
Робочий кут - вгору		94	94	94
Висота косіння, мм		20, 40, 60		
Привід		ВВП		
Оберти ВВП, об/хв		540		
Кріплення		Задня ТСН		
Мінімальна потужність трактора, кс		50	60	70

Причіпні вакуумні та скребкові підмітально-прибиральні машини **Pronar ZMC**

PRONAR **ZMC 2.0** (ВАКУУМНА)



PRONAR **ZMC 3.0/ 3.1** (СКРЕБКОВА)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЧІПНИХ ВАКУУМНИХ ТА СКРЕБКОВИХ ПІДМІТАЛЬНО-ПРИБИРАЛЬНИХ МАШИН

	ZMC 2.0	ZMC 3.1
Продуктивність	13800 м²/год	54000 м²/год
Маса	2300 кг	3300 кг
Робоча ширина	2000-2300 мм	2400-2700 мм
Місткість бункеру для сміття	2.1 м³	3 м³
Місткість баку для води	240+220 л	1120 л

ПІДМІТАЛЬНО-ЗБИРАЛЬНА МАШИНА **AGATA ZM1250 / ZM -1400 / ZM-1600 / ZM-2000**

AGATA **ZM1250**



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

-ПРИВІД ВІД ГІДРАВЛІКИ;

- *БОКОВА ЩІТКА;

- БАК ДЛЯ СМІТТЯ;

- БАК ДЛЯ ВОДИ;

- НАВІСНА.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДМІТАЛЬНО-ЗБИРАЛЬНИХ МАШИН

	Agata ZM-1250	Agata ZM-1400	Agata ZM-1600	Agata ZM-2000
Продуктивність, м²/г	7500	8300	9500	11875
Маса, кг	295	320	350	420
Місткість бункера для мусора, л	155	175	200	250
Робоча ширина, мм	1250/1650*	1400/1800*	1600/2000*	2000/2400*
Електроживлення, V	12V			

*робоча ширина з боковою щіткою.

GM GROUP Євромоторс



КОМУНАЛЬНІ КОМБІНОВАНІ МАШИНИ

КОМУНАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ **КО-503ІВК-28**



Базове шасі – JAC N200
Об'єм муловсмоктувальної цистерни – 4 м³
Об'єм каналопромивної цистерни - 3 м³
Макс. глибина всмоктування – 6,5 м

КОМУНАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ **КО-503ІВК-52**

Базове шасі – Renault C380
Об'єм муловсмоктувальної цистерни – 6 м³
Об'єм каналопромивної цистерни – 5 м³
Макс. глибина всмоктування – 6,5 м



КОМУНАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ **КО-503ІВК-**



Базове шасі – JAC N350
Об'єм муловсмоктувальної цистерни – 6 м³
Об'єм каналопромивної цистерни – 5 м³
Макс. глибина всмоктування – 6,5 м

КОМУНАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ **КО-503ІВК-57**

Базове шасі – IVECO 50C15D
Об'єм муловсмоктувальноїцистерни – 1000 л
Об'єм каналопромивної цистерни - 500 л

Автономний привід обладнання від дизельного двигуна, що адаптований для даного типу обладнання.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРІЛ-МАНІПУЛЯТОРІВ PRONAR

	WWT 420	WWT 420	WWT 600	WWT 700
Робочий радіус, м	3.2	3.8	5.15	6.27
Мін. вага трактора, кг	2000	2100	4500	5500
Оберти ВВП		540		



ЗМІННІ МОДУЛІ

МОДУЛЬ ДЛЯ КОСІННЯ GK



Ширина – від 800 до 1400 мм

ПИЛА ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІЛОК



Робоча ширина – 2000 мм
Кількість дисків – 4 шт
Максимальна товщина гілок – 16 см

МУЛЬЧЕРНА ГОЛОВКА **GF 100S**



Робоча ширина 1000 мм
Максимальна глибина мульчування 65 мм

МОДУЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ **КАНАВ GO 800**



Діаметр робочого диску 800 мм

ГІДРАВЛІЧНІ НОЖИЦІ **GN 200**



Робоча ширина – 2000 мм
Максимальний діаметр різання – 10 см

ПОДРІБНЮВАЧ ПНІВ **GF040K**



Діаметр робочого диска 480 мм
Кількість ножів – 16 од

ЩІТКА ДЛЯ УЗБІЧ **GC060V**



Діаметр щітки 600мм
Діапазон нахилу щітки – 0-25 град

Аварійні машини призначені для оперативної доставки до місця аварії бригади робітників і необхідного для проведення робіт технологічного обладнання, інструменту і засобів забезпечення безпечних умов праці.


ПЕРЕЛІК МОЖЛИВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ АВАРІЙНО-РЕМОНТНИХ МАШИН

Стіл відкидний	Мультиплазавтомат	Шланг кисневий
Шафа для сушіння одягу	Розподільний щит	Пропановий балон
Скринька для інструментів	Електростанція	Кисневий балон
Верстак слюсарний	Електронаждак	Кріплення кисневого балона
Слюсарний інструмент	Електричний відбійний молоток	Кріплення пропанового балона
Штикова лопата	Кабель на котушці 380 В	Вогнегасник
Совкова лопата	Кабель на котушці 220 В	Обігрівач салону
Лом	Кабель на котушці 12 В	Самоклеючий напис
Кувалда	Електричний зварювальний апарат	Ліхтар-акумулятор
Домкрат	Електричний водяний насос	Прожектор
Кутова шліфувальна машинка	Зварювальний кабель	Сходи
Нарізувач швів	Зварювальна котушка	Ручна лебідка
Шабельна пила	Зварювальне екіпірування	Штирі заземлення
Дриль-перфоратор		Щит огорожі
Реверсивний вентиль		Аптечка
Маса установки, кг	3300	

Також можлива додаткова комплектація за заявкою замовника.
Монтується на будь-який транспортний засіб (шасі автомобілів, причепи).

АВАРІЙНИЙ АВТОМОБІЛЬ **АСАМ**



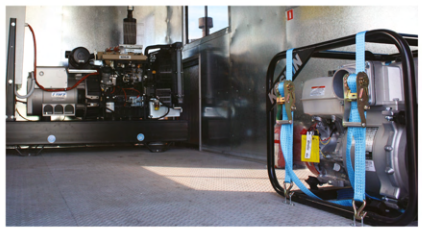





GM GROUP Євромоторс

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНАЛЬНИХ КОМБІНОВАНИХ АВТОМОБІЛІВ

Марка	КО-503ІВК-28	КО-503ІВК	КО-503ІВК-52
Базове шасі	JAC N200	JAC N350	Renault C380
Об'єм муловсмоктуваль-ної цистерни м3, не більше	4.0	6.0	6.0
Об'єм каналопромивної цистерни м³, не більше	3.0	5.0	5.0
Маса спорядженої машини, кг, не більше	10050	15285	14435
Маса спецобладнання, кг, не більше	3330	4685	4685
Маса машини повна, кг, не більше	19000	26500	35000
Найбільше розрідження, створюване вакуумним насосом, МПа, не менше	0,085	0,085	0,085
Максимальна глибина всмоктування м, не менше	6.5	6.5	6.5
Продуктивність водяного насоса, л/хв	153	211	211
Максимальний тиск водяного насосу, МПа	16	19	19
Продуктивність вакуумного насосу, м³/год	390	730	730
Діаметр труб, що очищуються, мм	150-1000	150-1000	150-1000
Довжина рукава високого тиску, м	100	100	100
Кут підйому цистерни, градус, не менше	60	60	60
Швидкість наповнення цистерни, хв, не більше	5-7	6-8	6-8
Швидкість спорожнювання цистерни самопливом, м³/год, не менше	35	35	35
Колісна формула	4x2	6x4	6x4

*Обладнання може бути змонтоване на базі шасі замовника.
**Можлива комплектація додатковим устаткуванням за погодженням із замовником.





GM GROUP Євромоторс



СМІТТЄВОЗИ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ

Вахтові машини призначені для перевезення спецізованих бригад і вантажу в місця їх дислокації.

Кількість посадочних місць може коливатися від 22 до 30, в залежності від базового шасі.

Машини обладнані системою кондиціонування, автономного опалення салону – Webasto, дистанційним зв'язком з кабіною водія, на вікнах кузова фургона встановлено захисну сітку з можливістю її швидкого демонтажу.
Сидіння м'які з можливістю регулювання кута нахилу спинки, а також з пасками безпеки. Такі автомобілі широко поширені на ремонтних, будівельних, комунальних підприємствах.

*обладнання виготовляється згідно технічних умов замовника.











GM GROUP Євромоторс


Автоцистерни призначені для перевезення і тимчасового зберігання питної води та використовуються для забезпечення питною водою населення у випадку аварії і перебоїв водопостачання в населених пунктах та сільській місцевості.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОЦИСТЕРН

Марка	АЦ-10	АЦ-14
Базове шасі	JAC N200	JAC N350
Місткість цистерни, м³	10.0	12.0
Продуктивність насосу, м³/год	750	750
Повна маса, кг	20500	26500
Довжина, мм	10200	11550
Ширина, мм	2550	2550
Висота, мм	4000	3450
Колісна формула	4x2	6x4

*Обладнання може бути змонтоване на базі шасі замовника.
**Можлива комплектація додатковим устаткуванням згідно ТЗ замовника.

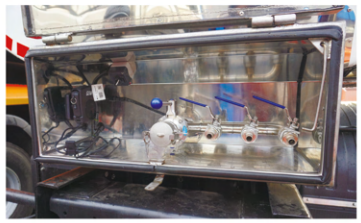



Сміттєвози з боковим завантаженням призначені для збору твердих побутових відходів, механізованого завантаження їх в кузов, ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.

Сміття може завантажуватися зі стандартних контейнерів об'ємом 0,75 м³ або з євроконтейнерів об'ємом 1,1 м³ за допомогою бічного маніпулятора, розташованого з правого боку сміттєвоза.

Основні переваги:

- посилений маніпулятор підвищеної вантажопідйомності;
- якісна гідравліка і високоміцні металорукава високого тиску відповідають європейському стандарту DIN і виключають вірогідність розривів і протікання масла;
- високоякісне лакофарбове покриття, що надійно захищає металоконструкції;
- універсальний захват маніпулятора дозволяє обслуговувати одночасно контейнери об'ємом 0.75 і 1.1 м³

Ми встановлюємо обладнання на шасі таких марок як JAC, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO та інших.

СМІТТЄВОЗ **СБМ 401/2**



Місткість кузова: 11 м³
Маса завантажених ТПВ: 2950 кг

СМІТТЄВОЗ **СБМ 403/2**



Місткість кузова: 18,5 м³
Маса завантажених ТПВ: 9080 кг



Місткість кузова: 13 м³
Маса завантажених ТПВ: 4200 кг


СМІТТЄВОЗ **СБМ 402/2**



Місткість кузова: 22 м³
Маса завантажених ТПВ: 11 500 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМІТТЄВОЗІВ З БОКОВИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

Марка	СБМ-401/2	СБМ-403/2	СБМ-402/2
Базове шасі	JAC N120	JAC N200	JAC N350
Місткість кузова, м³	13.0	18.5	22.0
Маса завантажених ТПВ, кг	4200	9080	11500
Повна маса сміттєвоза, кг	12500	20500	26500
Коефіцієнт пресування	4:1	4:1	4:1
Система завантаження	гідравлічна	гідравлічна	гідравлічна
Контейнери, які обслуговуються, м³	0,75 та 1,1	0,75 та 1,1	0,75 та 1,1
Вантажопідйомність маніпулятора, кг	700	700	700
Довжина, мм	9200	10300	11200
Ширина, мм	2550		
Висота, мм	4000		3800
Колісна формула	4x2	4x2	6x4

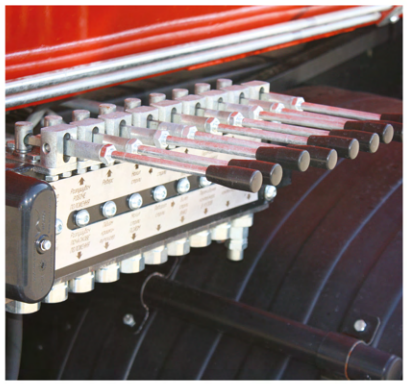

зручна система важелів



система монтажу снігоприбирального гідравлічного відвалу

GM GROUP Євромоторс

Автомобілі з крано-маніпуляторною установкою призначені для виконання широкого діапазону вантажно-розвантажувальних, будівельно-монтажних та транспортних робіт з різними вантажами без залучення додаткової робочої сили чи механізмів.

Можливе встановлення обладнання різного типу і модифікації.

Компанія **«Hiab»** – провідний скандинавський виробник кранів-маніпуляторів





В даний час Hiab є частиною концерну Cargotec. Група компаній “Будшляхмаш” є офіційним дилером Hiab в Україні.

Ви можете купити КМУ виробництва Hiab та замовити у нас інші моделі крана-маніпулятора на автомобіль.



GM GROUP Євромоторс

Автогудронатор - машина для рівномірного розливання під тиском нагрітих органічних в'яжучих матеріалів на основі гудрону (бітумів) під час будівництва або ремонту автошляхів.

Призначений для транспортування, підігріву та розподілу по робочій поверхні рідких бітумних матеріалів.
Являє собою термоізольовану ємність з системою підігріву або без такої, обладнану ручною або автоматичною системою розподілу рідини, що встановлюється на пересувне колісне шасі.
Можливе встановлення обладнання автогудронатора різного типу і модифікації.







GM GROUP Євромоторс

Сміттєвози із заднім завантаженням дозволяють забезпечити зручний під'їзд до майданчика з контейнерами, здійснити швидке механічне завантаження нестандартних і великогабаритних відходів. Плюсом заднього завантаження є і те, що такий сміттєвоз можна завантажувати вручну, при бічній схемі завантаження-вивантаження сміття можна здійснювати тільки з контейнерів певного типу.

Крім того, сміттєвози з заднім завантаженням оснащуються потужним пресом, який забезпечує найвищий коефіцієнт ущільнення сміття.

Ми встановлюємо обладнання на шасі таких марок як JAC, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO та інших.

СМІТТЄВОЗ З ЗАДНІМ РУЧНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ **СБМ 401/4**



Базове шасі JAC N120 Місткість кузова: 9.2 м^3
Маса завантажених ТПВ: 3100 кг

СМІТТЄВОЗ **СБМ 401/1**



Базове шасі JAC N120. Місткість кузова: 10 м^3.
Маса завантажених ТПВ: 3675 кг

СМІТТЄВОЗ **СБМ 403/1**



Базове шасі JAC N200 Місткість кузова: 16 м^3
Маса завантажених ТПВ: 7625 кг

СМІТТЄВОЗ **СБМ 402/1**



Базове шасі JAC N350. Місткість кузова: 22 м^3
Маса завантажених ТПВ: 10575 кг

СМІТТЄВОЗ **СБМ 408/1 З КМУ***



Базове шасі JAC N350
Місткість кузова: 18 м^3 + 5м^3
Маса завантажених ТПВ:
7620 кг

GM GROUP Євромоторс

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМІТТЄВОЗІВ З ЗАДНІМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

Марка	СБМ-401/4	СБМ-401/1	СБМ-403/1	СБМ-402/1	СБМ з КМУ* 408/1
Базове шасі	JAC N120	JAC N120	JAC N200	JAC N350	JAC N350
Місткість кузова, м³	9.2	10.0	16,0	22.0	18.5
Маса завантажених ТПВ, кг	3100	3675	7625	10575	7620
Повна маса сміттєвоза, кг	10100	12000	20500	26500	
Коефіцієнт пресування	4:1	6:1	6:1	6:1	6:1
Система завантаження	ручна	гідравлічна	гідравлічна	гідравлічна	гідравлічна
Вантажопід'йомність маніпулятора, кг	500	700			
Довжина, мм	9100	9200	10300	11200	
Ширина, мм	2550				
Висота, мм	3300	4000		3800	
Колісна формула	4x2	4x2	4x2	6x4	6x4





*Технічні характеристики КМУ
Грибковий захват з роторною сережкою, клапаном та рукавами високого тиску із здатністю максимального навантаження 2500 кг, з фіксатором для транспортного положення.
Використовується для роботи із заглибленими контейнерами об'ємом 5 м³.
**додатково спецавтомобілі можуть комплектуватися снігоприбиральним відвалом.

GM GROUP Євромоторс

Солерозкидальні дорожні комбіновані машини — призначені для цілорічного утримання магістральних та міських автодоріг із асфальто та цементобетонним покриттям.

Ми пропонуємо транспортні засоби з бункерами обсягом до 9 м³, які будуть використовуватися взимку для посипки фрикційними матеріалами (солерозкидальне обладнання працює на трьох компонентах і, до того ж, можливе застосування і соляної ропи, що економічно вигідно), а в теплий період — як самоскиди для перевезення сипучих вантажів різних видів.

СОЛЕРОЗКИДАЛЬНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА МАШИНА **МДКЗ**



Місткість баків для соляного розчину
1800 літрів.
Місткість кузову солерозкидача
4,5 / 5,25 / 6 м³

СОЛЕРОЗКИДАЛЬНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА МАШИНА **МДКЗ**



Місткість баків для соляного розчину
2700 літрів.
Місткість кузову солерозкидача
7 / 8 / 9 м³

ГІДРАВЛІЧНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ РОЗКИДАЧ **PRONAR HPT 40/SPT40**



АВТОНОМНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ РОЗКИДАЧ **PRONAR HPT 70/SPT70**



GM GROUP Євромоторс

Автомобільні крани на вантажному шасі. Наші крани встановлюють нові стандарти у важкій техніці, поєднуючи в собі найсучасніші технології та ефективність.

АВТОКРАН **НА JAC N350**



Технічні характеристики шасі JAC N350:
- Повна маса – 35 000 кг
- Споряджена маса – 10 580 кг
- Колісна формула – 6х4
- Двигун: WP10.350E53 344 к.с.
- 12-МКПП 12JSD180T
- Колісна база – 4100+1350 мм
- Довжина монтажної рами ~ 5 500 мм
- Шини 315/80R22.5
- Кондиціонер

Характеристики стріли:
- Довжина стріли овоїдного типу – 10,5 – 32,5 м
- Подовжувач стріли – 8 м; 2 положення установки
- Максимальна висота підйому з подовжувачем – 40,5 м
- Максимальний виліт – 30 м
- Управління джойстиками

Комфорт та безпека оператора:
- Кабіна кранівника із змінним кутом нахилу
- Двері кабіни – купейного типу
- Відкидне переднє лобове вікно

АВТОКРАН **НА JAC N200**



Технічні характеристики кранової установки:
-вантажопідйомність - 16 тн;
-максимальна висота підйому вантажів — 36,6м;
Довжина стріли:
-мінімальна - 9,1 м;
-максимальна -35 м.

Система управління крановими операціями важельного типу із приладами безпеки.

GM GROUP Євромоторс

Портальні сміттєвози відрізняються високою маневреністю і більшою оперативністю при завантаженні — вивантаженні в порівнянні з важкими стандартними сміттєвозами.

Перевагами портальних сміттєвозів є:
- простота і надійність в обслуговуванні й експлуатації;
- місткі змінні контейнери відкритого типу;
- можливість збору та вивезення будь-якого сміття — від твердих побутових відходів до великогабаритного і довгомірного будівельного сміття;
- самоскидне розвантаження контейнера;
- висока швидкість розвантаження-навантаження;
- обслуговування одним сміттєвозом кількох змінних контейнерів на великій території;
- вивезення заповнених контейнерів в будь-який час доби;
- безпечна робота під час підйому й опускання контейнера.

Ми встановлюємо обладнання на шасі таких марок як JAC, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO та інших.

СМІТТЄВОЗ **СБМ 260/3**







Базове шасі JAC N120
Місткість кузова – 7 м^3
Маса завантажених ТПВ – 3400 кг
Повна маса сміттєвоза – 10 100 кг
Колісна формула – 4х2

*обладнання може встановлюватися на різні шасі

GM GROUP Євромоторс

Машина дорожня комбінована зі змінним устаткуванням для ямкового ремонту УЯР-01

Установка УЯР-01 призначена для механізації ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів дорожнього полотна. Обладнання монтується на будь-який транспортний засіб (шасі автомобілів JAC, MAN, Iveco, Scania, платформи, причепи) і здійснює доставку і видачу компонентів покриття.

Переваги використання:

- Ремонт може виконуватися по вологому покриттю;
- Не потрібно попереднього фрезування та очистки вибоїн;
- Не потрібно використовувати коток для ущільнення латок;
- Скорочується трудомісткість робіт;
- Не переривається рух автотранспорту на магістралях;
- Забезпечується більш тривалий термін служби дорожнього покриття.

МАРКА: **УЯР-01**







ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНИ ДОРОЖНЬОЇ КОМБІНОВАНОЇ ЗІ ЗМІННИМ УСТАТКУВАННЯМ ДЛЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ УЯР-01

Обсяг бункера для щебню	5.2м³
Кількість відсіків бункера	2
Обсяг бункера для емульсії	1000 л
Обсяг бака для води	600 л
Обсяг бака для масла	160 л з індикатором рівня
Двигун дизель	автономний
Місткість паливного бака	80 л
Привід виконавчих органів	пневмогідравлічний
Робочий тиск в гідросистемі	16 МПа
Частота обертання шнека	10-50 об/хв
Компресор	Jurop DL-80, 500 м³/год
Подача щебню	повітряним потоком
Подача емульсії	шестерним насосом
Управління робочими органами	Дистанційне, з пульта управління
Електросистема генератора	12 V
Продуктивність	Не менше 175м²/зміну
Довжина, мм	4760
Ширина, мм	2400
Висота, мм	1580
Маса установки, кг	3300

*Додатково спецавтомобіль може комплектуватися снігоприбиральним відвалом та піскорозкидальним обладнанням

GM GROUP Євромоторс

САМОСКИД **JAC N200**
РОЗВАНТАЖЕННЯ НА 3 СТРОНИ



Вантажопідйомність
10 000 кг
Місткість кузову
17 м³

САМОСКИД **JAC N120 З КМУ**



Вантажопідйомність
6 500 кг
Місткість кузову
7 м³

САМОСКИД **JAC N90**
РОЗВАНТАЖЕННЯ НА 3 СТРОНИ



Вантажопідйомність
4 000 кг
Місткість кузову
4,5 м³

САМОСКИД **JAC N120**
РОЗВАНТАЖЕННЯ НА 3 СТРОНИ



Вантажопідйомність
6 500 кг
Місткість кузову
7 м³

САМОСКИД
DAEWOO MAXIMUS



САМОСКИД
DAEWOO З КМУ



GM GROUP Євромоторс

САМОСКИДИ

Самоскиди будуть оптимальним варіантом придбання якісних вантажівок для використання в різноманітних сферах господарської діяльності.



САМОСКИД **JAC N200**

Двигун
CUMMINS ISD285 50
Макс.потужність
277 к.с.
Об'єм
6690 (куб. см)
Об'єм кузова
12 куб.м
Вантажопідйомність
10 800 кг



САМОСКИД **JAC N350**

Двигун
WP 10.350E53
Макс.потужність
350 к.с.
Об'єм
9726 (куб. см)
Об'єм кузова
20 куб.м
Вантажопідйомність
18 918 кг



САМОСКИД **JAC N410**

Двигун
WP12.430E50
Макс. потужність
422 к.с.
Об'єм
11 596 (куб. см)
Об'єм кузова
26,2 куб.м
Вантажопідйомність
21 396 кг

GM GROUP
Євромоторс



ДОРОЖНІ КОМБІНОВАНІ МАШИНИ (МДКЗ)

МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА **МДКЗ IVECO DAILY**



Базове шасі **IVECO Daily**
Місткість цистерни - **3 м³**

МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА **МДКЗ**



Базове шасі **JAC N200**
Місткість цистерни - **8 м³** Місткість кузова піскорозкидача – **6.5 м³**

МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА **МДКЗ**



Базове шасі самоскид **JAC N350**
Місткість цистерни - **10 м³** Місткість кузова піскорозкидача – **9 м³**





МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА **МДКЗ**



Місткість цистерни - **10 м³**

МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА **МДКЗ – 94**



Базове шасі **MAN TGM 18.250**
Місткість цистерни - **10 м³** Місткість кузова піскорозкидача – **6,8 м³**

МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА **МДКЗ – 92**



Базове шасі **MAN TGS 33.360**
Місткість цистерни - **10м³** Місткість кузова піскорозкидача – **9 м³**



